

Fig. 9.


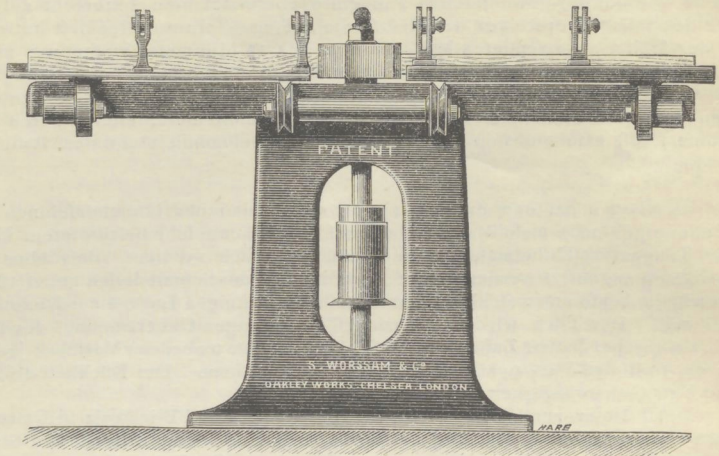


Fig. 10.

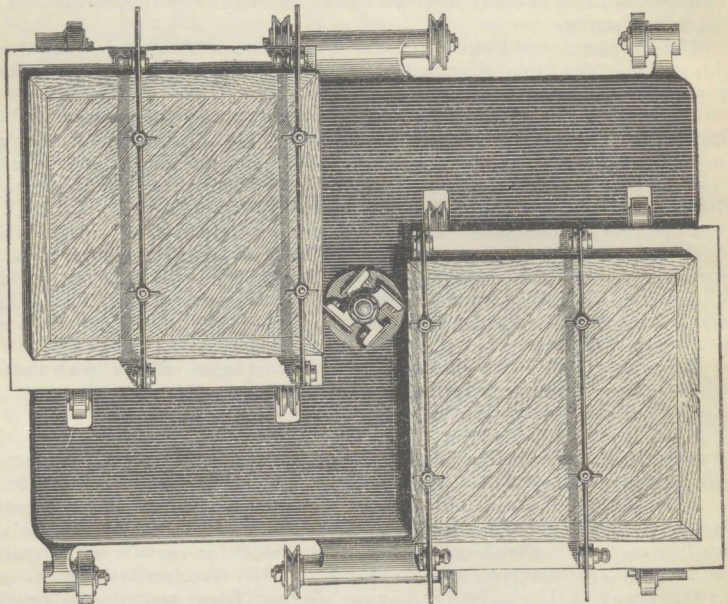

der technischen Literatur, jüngst erst wieder im „Engineering“ gefunden haben und bemerken über dieselben noch Folgendes:

An der Maschine sind gleichzeitig zwei Arbeiter thätig; sie dient zum Federn oder Nuthen, je nachdem die entsprechend geformten Messer an