zementdach abgedeckt. Die Fassade ist mit Vermeidung jedes überflüssigen Dekors in einfacher Weise, mit Betonung der Konstruktion und des Materials, durchgebildet. Bis zum ersten Stock ist sie mit weißen Marmorplatten verkleidet, der Sockel ist aus Granit, alles übrige glatter Putz. Die Balkongitter sind aus Eisen mit Aluminiumverkleidung, als Dekor sind schwarze Glasplatten eingesetzt. Der Balkon wird an beiden Seiten durch eine Glaswand abgeschlossen. Die Wände hinter den Balkons sind bis zu einer Höhe von 1·70 m mit weißen Glastafeln verkleidet. Der Fries sowie überhaupt sämtlicher Dekor besteht aus schwarzen und weißen, in die Mauer eingesetzten Glasplatten. Das weitausladende Hauptgesimse ist in Glas und Eisen konstruiert. Sämtliche sichtbaren Eisenkonstruktions-Bestandteile sind mit Aluminium verkleidet.

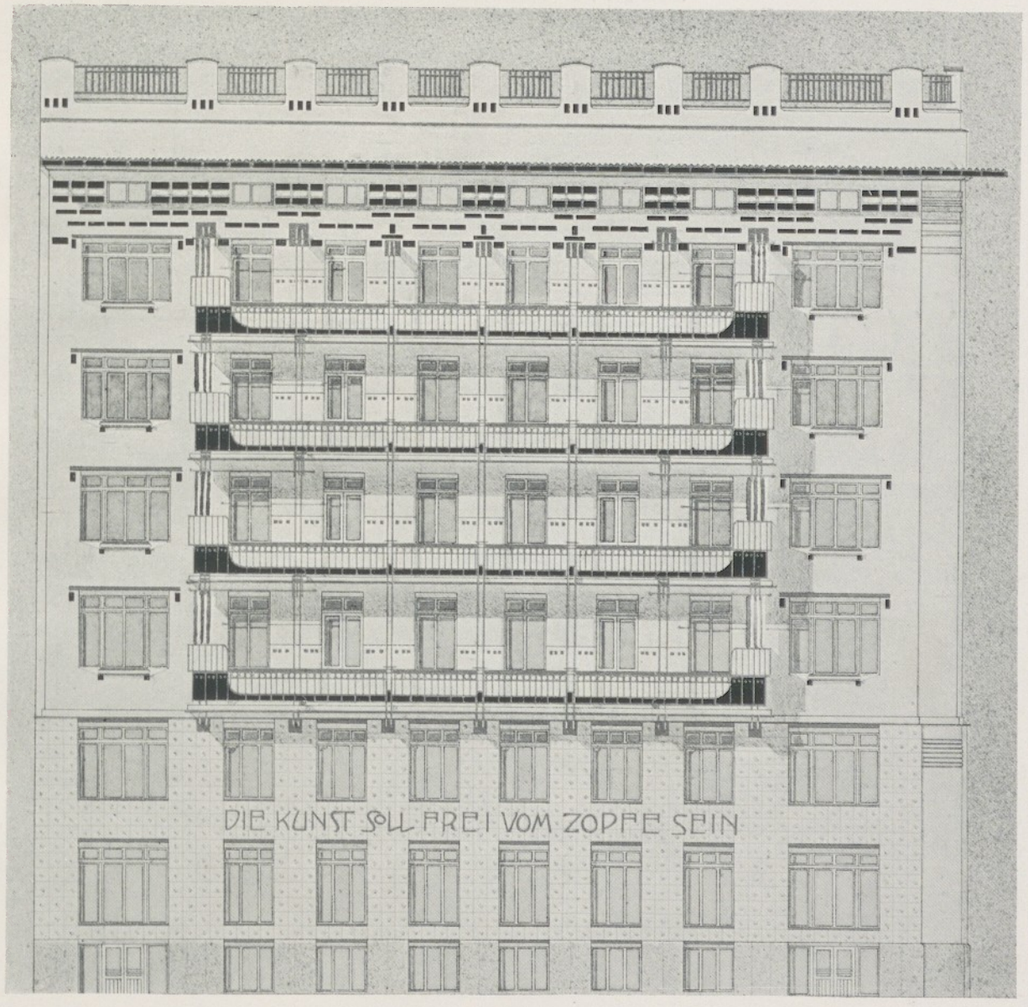

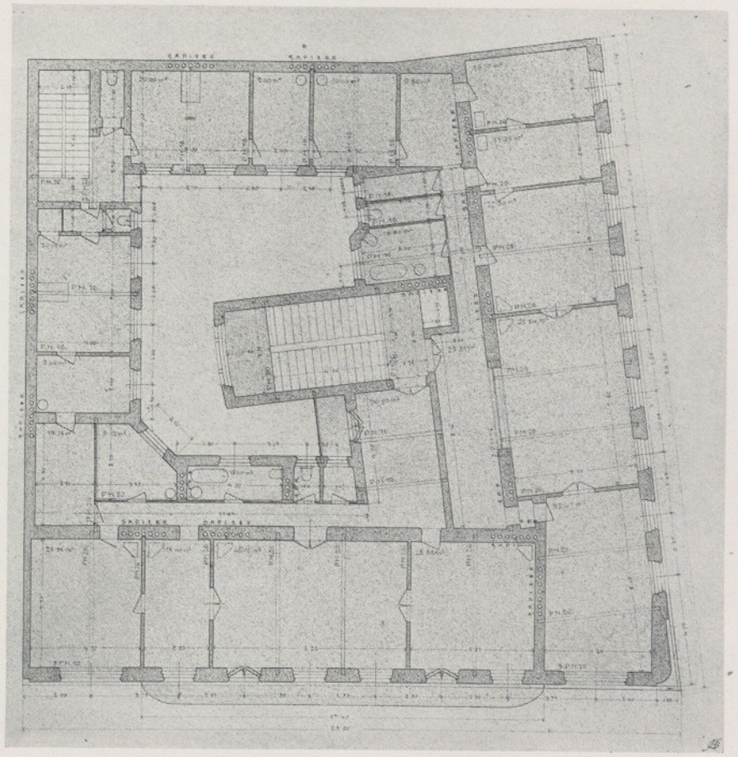
STUDIE FÜR EIN MIETHAUS. ALFRED NICOLADONI.